

HABEGGER HIT-6

Der Kleinste und Leichteste, zum Ziehen, Heben und Senken.

- Legiertes Leichtmetallgehäuse
- Verankerungsbolzen gesichert
- Überlastsicherung durch Abscherstift
- Auswechselbare Abscherstifte im Backenöffnungshebel
- Koffer erhältlich

Le plus petit et le plus léger pour tirer, soulever et abaisser.

- Carter en alliage léger
- Boulon d'ancrage bloqué
- Sûreté contre la surcharge par goupille de cisaillement
- Goupilles de cisaillement amovibles dans le levier d'ouverture des mâchoires de serrage
- Mallette en option

The smallest and lightest unit for pulling, lifting and lowering.

- Light alloy housing
- Anchorage bolts secured
- Overload protection by shear pin
- Exchangeable shear pins in jaw opening lever
- Case available

Technische Daten	Caractéristiques techniques	Technical Data	HIT-6
Nennkraft (Ziehen, Heben, Senken)	Force nominale (tirer, soulever, abaisser)	Rated force (pulling, lifting, lowering)	600 kg
Überlastsicherung bei	Sûreté contre la surcharge à	Overload protection at	900 kg
Gewicht ohne Seil	Poids sans câble	Weight without rope	4,2 kg
Seildurchmesser	Diamètre du câble	Rope diameter	6,4 mm
Seilbruchlast effektiv	Charge de rupture effective	Effective rope breaking load	3000 kg
Seilvorschub pro Doppelhub	Avance du câble par double course	Rope feed per double stroke	30 mm
Hebelbelastung bei Nennlast	Charge sur le levier à la charge nominale	Load on lever at rated load	25 kg

Grundausrüstung Seilzuggerät HIT-6	Equipement de base appareil de traction par câble HIT-6	Basic equipment of wire rope hoist HIT-6	Artikel-Nr. No d'article Article no.
Gerät mit Hebelrohr, 10 m Seil und 1 m Struppe	Appareil avec levier, 10 m de câble et 1 m d'élingue	Unit with lever tube, 10 m rope and 1 m strap	00600
Komplett mit Koffer	Complet avec mallette	Complete with case	00598
Gerät mit Hebelrohr ohne Seil	Appareil avec levier, sans câble	Unit with lever tube without rope	00599



Seil-Ausführung

einseitig mit Kausche, einem Ösenlasthaken mit Sicherungsklinke, anderseitig mit einem Spitz. Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage.


Exécution de câble

d'un côté avec cosse, un crochet de levage à œillet avec cliquet de sécurité, de l'autre côté avec une pointe. Autres longueurs et exécutions sur demande.

Drahtseile Cables métalliques Wire ropes

Durchmesser / Diamètre / Diameter	6,4 mm
Gewicht / Poids / Weight	0,16 kg/m
Länge / Longueur Length	Artikel-Nr. / No d'article / Article no.
auf Haspel / sur dévidoir / on reel	
10 m	02611
15 m	02612
20 m	02613
25 m	02614
30 m	02615
40 m	02616
50 m	02617
60 m	02618
70 m	02619
80 m	02620
90 m	02621
100 m	02622
ohne Haspel / sans dévidoir / without reel	
5 m	02601
10 m	02602
15 m	02603
20 m	02604

Abmessungen / Dimensions / Dimensions		
a = 210 mm	b = 352 mm	c = 101 mm

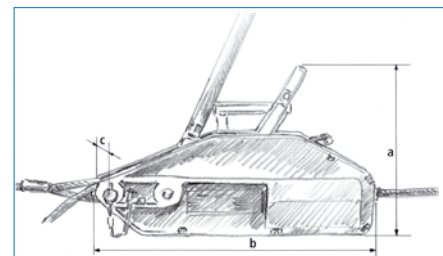

Wire rope configured

with thimble, an eyelet load hook and locking bar on one end and a pointed end on the other. Other lengths and configurations on request.