

HABEGGER HIT-10

Der Allrounder mit dem hervorragenden Verhältnis von Zugkraft zum Eigengewicht.

- Legiertes Leichtmetallgehäuse
- Verankerungsbolzen gesichert
- Überlastsicherung durch Abscherstift
- Auswechselbare Abscherstifte im Backenöffnungshebel
- Koffer erhältlich

Un appareil polyvalent dont le rapport entre la force de traction et le poids propre est excellent.

- Carter en alliage léger
- Boulon d'ancrage bloqué
- Sûreté contre la surcharge par goupille de cisaillement
- Goupilles de cisaillement amovibles dans le levier d'ouverture des mâchoires de serrage
- Mallette en option

The all-rounder with the excellent ratio between pulling force and weight.

- Light alloy housing
- Anchorage bolts secured
- Overload protection by shear pin
- Exchangeable shear pins in jaw opening lever
- Case available

Technische Daten	Caractéristiques techniques	Technical Data	HIT-10
Nennkraft (Ziehen, Heben, Senken)	Force nominale (tirer, soulever, abaisser)	Rated force (pulling, lifting, lowering)	1000 kg
Überlastsicherung bei	Sûreté contre la surcharge à	Overload protection at	1500 kg
Gewicht ohne Seil	Poids sans câble	Weight without rope	6,5 kg
Seildurchmesser	Diamètre du câble	Rope diameter	8,4 mm
Seilbruchlast effektiv	Charge de rupture effective	Effective rope breaking load	5000 kg
Seilvorschub pro Doppelhub	Avance du câble par double course	Rope feed per double stroke	55 mm
Hebelbelastung bei Nennlast	Charge sur le levier à la charge nominale	Load on lever at rated load	30 kg

Grundausrüstung Seilzuggerät HIT-10	Equipement de base appareil de traction par câble HIT-10	Basic equipment of wire rope hoist HIT-10	Artikel-Nr. No d'article Article no.
Gerät mit Hebelrohr, 20 m Seil	Appareil avec levier, 20 m de câble	Unit with lever tube, 20 m rope	00700
Komplett mit Koffer und 2 m Struppe	Complet avec mallette et 2 m d'élingue	Complete with case and 2 m strap	00698
Gerät mit Hebelrohr ohne Seil	Appareil avec levier, sans câble	Unit with lever tube without rope	00699



Seil-Ausführung

einseitig mit Kausche, einem Ösenlasthaken mit Sicherungsklinke, anderseitig mit einem Spitz. Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage.

Exécution de câble


d'un côté avec cosse, un crochet de levage à œillet avec cliquet de sécurité, de l'autre côté avec une pointe. Autres longueurs et exécutions sur demande.

Drahtseile Cables métalliques Wire ropes

Durchmesser / Diamètre / Diameter	8,4 mm
Gewicht / Poids / Weight	0,25 kg/m
Länge / Longueur Length	Artikel-Nr. / No d'article / Article no.
auf Haspel / sur dévidoir / on reel	
10 m	01011
15 m	01012
20 m	01013
25 m	01014
30 m	01015
40 m	01016
50 m	01017
60 m	01018
70 m	01021
80 m	01022
90 m	01023
100 m	01024
ohne Haspel / sans dévidoir / without reel	
5 m	01001
10 m	01002
15 m	01003
20 m	01004

Abmessungen / Dimensions / Dimensions

a = 242 mm **b** = 429 mm **c** = 101 mm

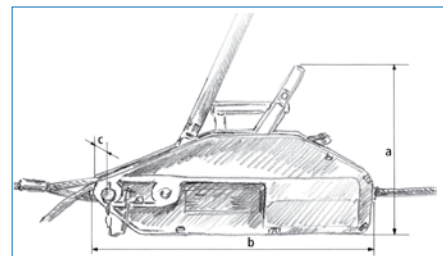

Wire rope configured

with thimble, an eyelet load hook and locking bar on one end and a pointed end on the other. Other lengths and configurations on request.