

HABEGGER HIT-16

Der Allrounder mit dem hervorragenden Verhältnis von Zugkraft zum Eigengewicht.

- Legiertes Leichtmetallgehäuse
- Verankerungsbolzen gesichert
- Überlastsicherung durch Abscherstift
- Auswechselbare Abscherstifte im Traggriff
- Ausbau für Hydraulikantrieb
- Mit Traggriff
- Hebelrohr ausziehbar
- Aufbewahrungskasten erhältlich

L'appareil de traction par câble professionnel polyvalent. Maniable et puissant.

- Carter en alliage léger
- Boulon d'ancrage bloqué
- Sûreté contre la surcharge par goupille de cisaillement
- Goupilles de cisaillement amovibles dans la poignée
- Extension pour entraînement hydraulique
- Avec poignée
- Levier télescopique
- Coffre de rangement en option

The professional wire rope hoist with a range of uses. Powerful yet compact.

- Light alloy housing
- Anchorage bolts secured
- Overload protection by shear pin
- Exchangeable shear pins in handle
- Expansion for hydraulic drive
- With handle
- Lever tube can be pulled out
- Storage case available

Technische Daten	Caractéristiques techniques	Technical Data	HIT-16
Nennkraft (Ziehen, Heben, Senken)	Force nominale (tirer, soulever, abaisser)	Rated force (pulling, lifting, lowering)	1600 kg
Überlastsicherung bei	Sûreté contre la surcharge à	Overload protection at	2400 kg
Gewicht ohne Seil	Poids sans câble	Weight without rope	12 kg
Seildurchmesser	Diamètre du câble	Rope diameter	11,2 mm
Seilbruchlast effektiv	Charge de rupture effective	Effective rope breaking load	8000 kg
Seilvorschub pro Doppelhub	Avance du câble par double course	Rope feed per double stroke	60 mm
Hebelbelastung bei Nennlast	Charge sur le levier à la charge nominale	Load on lever at rated load	35 kg

Grundausrüstung Seilzuggerät HIT-16	Equipement de base appareil de traction par câble HIT-16	Basic equipment of wire rope hoist HIT-16	Artikel-Nr. No d'article Article no.
Gerät mit Hebelrohr, 20 m Seil	Appareil avec levier, 20 m de câble	Unit with lever tube, 20 m rope	00800
Komplett mit Aufbewahrungskasten und 2 m Struppe	Complet avec coffre de rangement et 2 m d'élingue	Complete with storage case and 2 m strap	00798
Gerät mit Hebelrohr ohne Seil	Appareil avec levier, sans câble	Unit with lever tube without rope	00799



Seil-Ausführung

einseitig mit Kausche, einem Ösenlasthaken mit Sicherungsklinke, anderseitig mit einem Spitz. Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage.


Exécution de câble

d'un côté avec cosse, un crochet de levage à œillet avec cliquet de sécurité, de l'autre côté avec une pointe. Autres longueurs et exécutions sur demande.

Drahtseile Cables métalliques Wire ropes

Durchmesser / Diamètre / Diameter	11,2 mm
Gewicht / Poids / Weight	0,41 kg/m
Länge / Longueur Length	Artikel-Nr. / No d'article / Article no.
auf Haspel / sur dévidoir / on reel	
10 m	01111
15 m	01112
20 m	01113
25 m	01114
30 m	01121
40 m	01122
50 m	01123
60 m	01124
70 m	01131
80 m	01132
90 m	01133
100 m	01134
ohne Haspel / sans dévidoir / without reel	
5	01101
10	01102
15	01103
20	01104

Abmessungen / Dimensions / Dimensions		
a = 300 mm	b = 547 mm	c = 120 mm

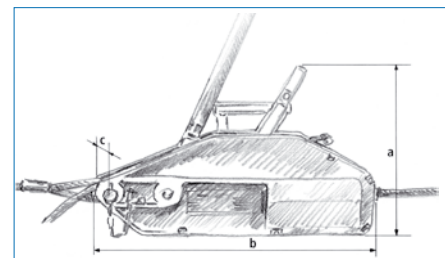

Wire rope configured

with thimble, an eyelet load hook and locking bar on one end and a pointed end on the other. Other lengths and configurations on request.