

HABEGGER HIT-32

Das Kraftwerk unter den Handseilzuggeräten. Zugkraft über 3 Tonnen.

- Legiertes Leichtmetallgehäuse
- Verankerungsbolzen gesichert
- Überlastsicherung durch Abscherstift
- Auswechselbare Abscherstifte im Traggriff
- Ausbau für Hydraulikantrieb
- Mit Traggriff
- Hebelrohr ausziehbar
- Aufbewahrungskasten erhältlich

Le plus puissant parmi les appareils de traction par câble manuels. Force de traction supérieure à 3 tonnes.

- Carter en alliage léger
- Boulon d'ancrage bloqué
- Sûreté contre la surcharge par goupille de cisaillement
- Goupilles de cisaillement amovibles dans la poignée
- Extension pour entraînement hydraulique
- Avec poignée
- Levier télescopique
- Coffre de rangement en option

The powerhouse of the manual wire rope hoists. Pulling force in excess of 3 tonnes.

- Light alloy housing
- Anchorage bolts secured
- Overload protection by shear pin
- Exchangeable shear pins in handle
- Expansion for hydraulic drive
- With handle
- Lever tube can be pulled out
- Storage case available

Technische Daten	Caractéristiques techniques	Technical Data	HIT-32
Nennkraft (Ziehen, Heben, Senken)	Force nominale (tirer, soulever, abaisser)	Rated force (pulling, lifting, lowering)	3200 kg
Überlastsicherung bei	Sûreté contre la surcharge à	Overload protection at	4800 kg
Gewicht ohne Seil	Poids sans câble	Weight without rope	21,5 kg
Seildurchmesser	Diamètre du câble	Rope diameter	16,2 mm
Seilbruchlast effektiv	Charge de rupture effective	Effective rope breaking load	16000 kg
Seilvorschub pro Doppelhub	Avance du câble par double course	Rope feed per double stroke	30 mm
Hebelbelastung bei Nennlast	Charge sur le levier à la charge nominale	Load on lever at rated load	50 kg

Grundausrüstung Seilzuggerät HIT-32	Equipement de base appareil de traction par câble HIT-32	Basic equipment of wire rope hoist HIT-32	Artikel-Nr. No d'article Article no.
Gerät mit Hebelrohr, 10 m Seil	Appareil avec levier, 10 m de câble	Unit with lever tube, 10 m rope	00900
Komplett mit Aufbewahrungskasten und 2 m Struppe	Complet avec coffre de rangement et 2 m d'élingue	Complete with storage case and 2 m strap	00898
Gerät mit Hebelrohr ohne Seil	Appareil avec levier, sans câble	Unit with lever tube without rope	00899



Seil-Ausführung

einseitig mit Kausche, einem Ösenlasthaken mit Sicherungsklinke, anderseitig mit einem Spitz. Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage.


Exécution de câble

d'un côté avec cosse, un crochet de levage à œillet avec cliquet de sécurité, de l'autre côté avec une pointe. Autres longueurs et exécutions sur demande.

Drahtseile Cables métalliques Wire ropes

Durchmesser / Diamètre / Diameter	Ø 16,2 mm
Gewicht / Poids / Weight	0,86 kg/m
Länge / Longueur Length	Artikel-Nr. / No d'article / Article no.
auf Haspel / sur dévidoir / on reel	
10 m	01221
15 m	01222
20 m	01223
25 m	01224
30 m	01231
40 m	01232
50 m	01233
60 m	01241
70 m	01242
80 m	01243
90 m	01244
100 m	01245
ohne Haspel / sans dévidoir / without reel	
5 m	01201
10 m	01202
15 m	01203
20 m	01204

Abmessungen / Dimensions / Dimensions		
a = 330 mm	b = 683 mm	c = 148 mm

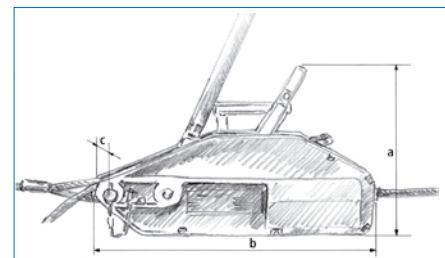

Wire rope configured

with thimble, an eyelet load hook and locking bar on one end and a pointed end on the other. Other lengths and configurations on request.